

Airmaster Facadehætte



Figur 1: Facadehætten set nedefra (venstre) og forfra (højre)

Hætten er designet som et fast skjold til AM 900, som kan benyttes, hvis man ønsker at minimere risikoen for kortslutning imellem indtagsluften og afkastluften. Hætten fungerer ved at adskille luftstrømmene, så indtagsluften hentes ind gennem risten i bunden af hætten, og afkastluften blæses vandret ud gennem risten i fronten af hætten.

Facadehætten kan fastgøres med skruer eller søm.

Materiale og finish

- Galvaniseret stål
- Standard finish: pulver lakeret, RAL 7037

Vedligehold


De udvendige dele skal tørres af med en fugtig klud. Hætten skal inspiceres regelmæssigt og genstande som blade skal fjernes.

Kanalen bag hætten skal rengøres regelmæssigt. For at kunne gøre dette skal hætten afmonteres.

Teknisk Data

	Indtag	Afkast
Friareal (A_f) [m ²]	0,0408	0,0262

Tabel 1: Friareal for facadehætten

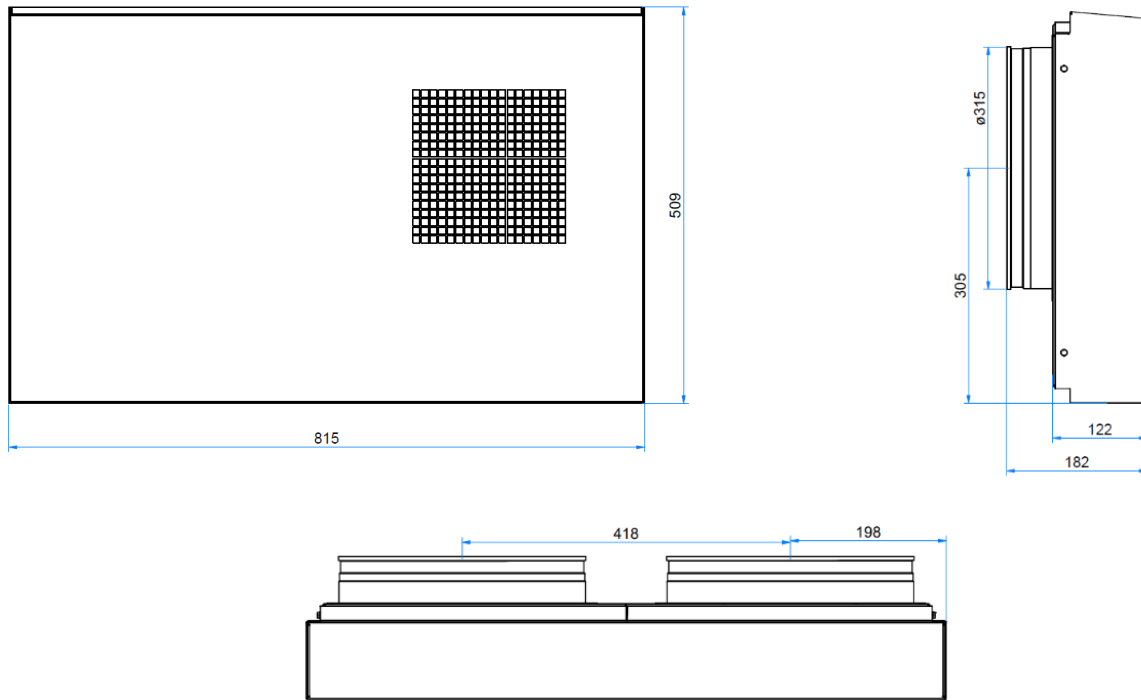

Figur 2: Facadehætte måltegnig