

Airmaster Stormhætte



Figure 1: Stormhætten set ovenfra (venstre) og nedefra (højre)

Hætte til indtag og afkast. Hætten er designet til facader som et fast skjold med net.

Hætten fastgøres med skruer eller søm. Hætten har 4 skruehuller på siden til montering.

Tilgængelig i 4 størrelser: Ø100/Ø125, Ø160/Ø200, Ø250 and Ø315.

Bør monteres med kanalen horisontalt centreret for ikke at komplicere luftstrømmen.


Vi anbefaler at der tætnes mellem facaden og stormhætten.

Materiale og overflade

- Rustfrit stål
- Standard overflade: Pulverlakeret RAL 7024, glans 85
- Mulige overflader: Valgfri pulverlakeret RAL farve

Vedligehold

De udvendige dele skal tørres af med en fugtig klud. Risten i bunden af hætten skal inspiceres regelmæssigt og genstande som blade og lignende skal fjernes. Kanalen bag hætten skal rengøres regelmæssigt. For at gøre dette skal hætten afmonteres.

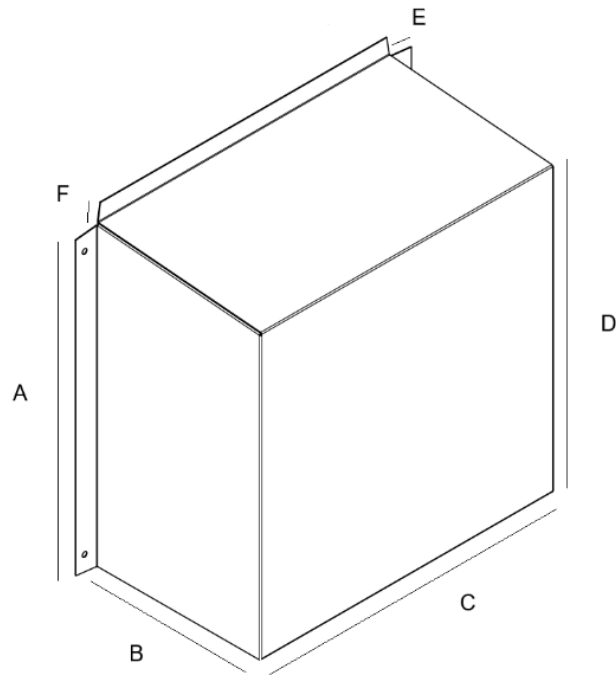

Model	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Vægt [kg]	Frit Område (A_f) [m ²]
Ø100/Ø125	170	102	165	161	18	13	0,6	0,0115
Ø160/Ø200	253	140	250	241	18	14	1,2	0,0248
Ø250	304	174	300	289	18	14	1,7	0,0378
Ø315	371	207	365	353	18	14	2,4	0,0567

Tabel 1: Produktinformation for Stormhætten